

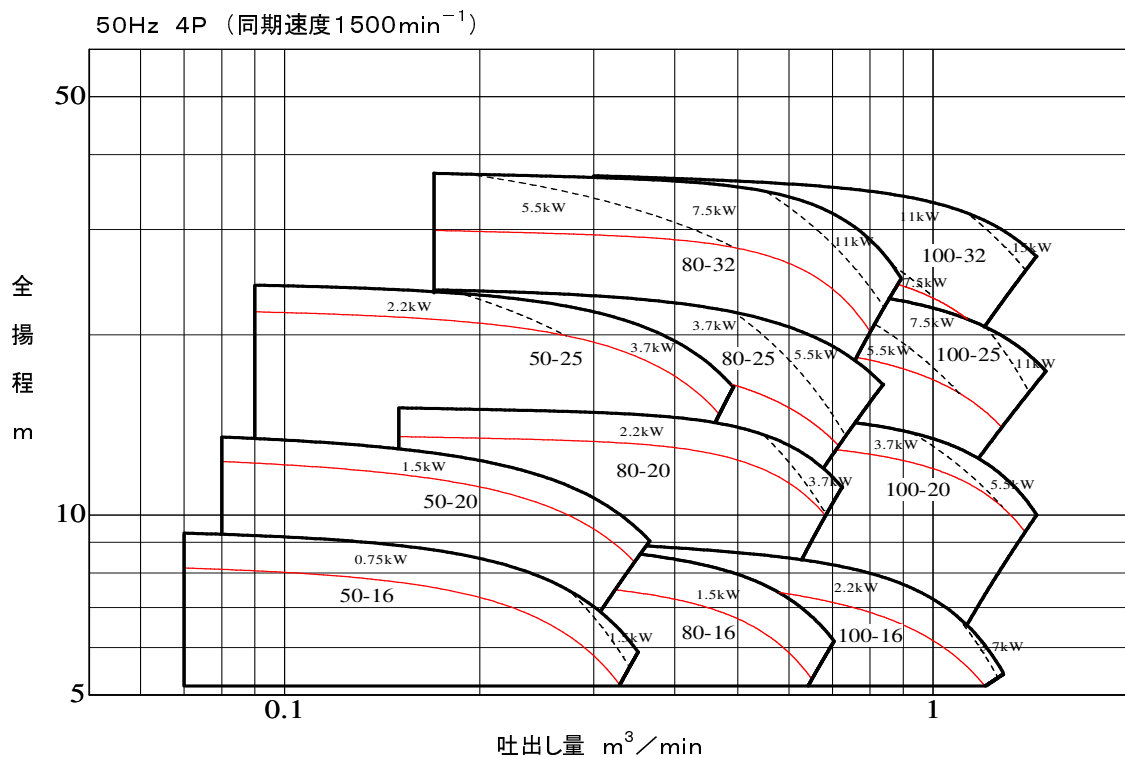
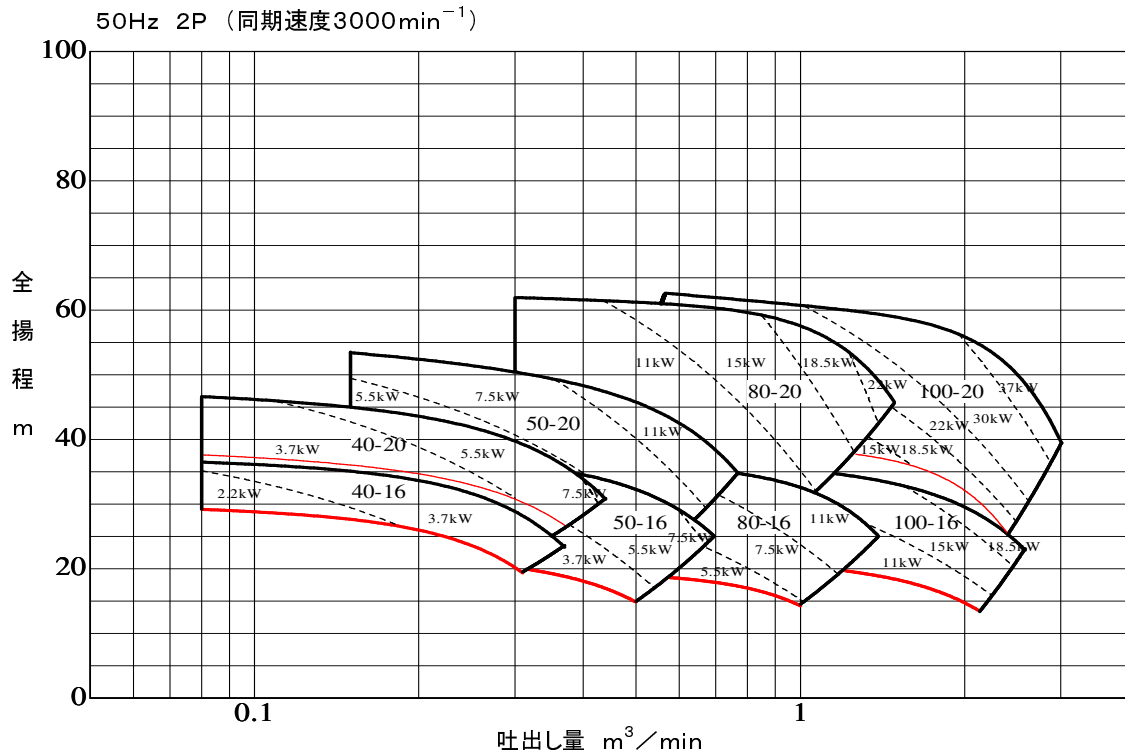


● 選定図

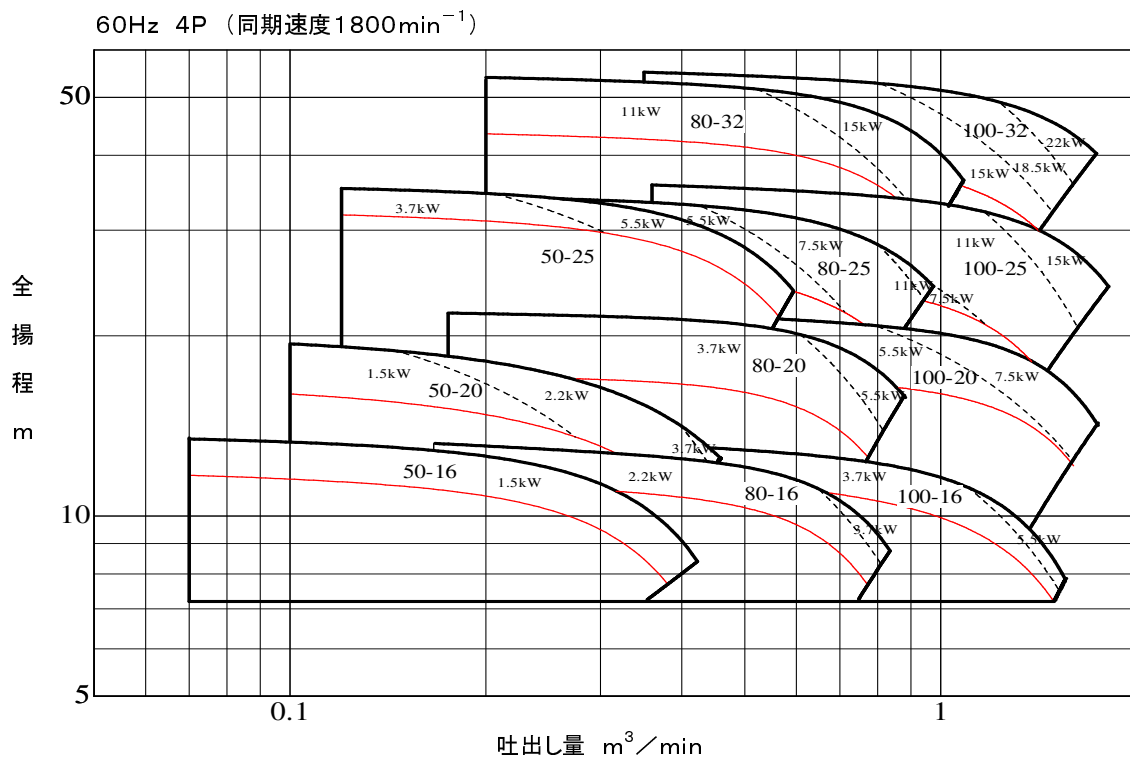

- 注) 1. 破線の数字は密度 1.0kg/L 、粘度 $1.0\text{mPa}\cdot\text{s}$ (1.0cP)の場合の電動機出力です。
 2. 密度・粘度が異なる場合は機名・出力が異なることがありますのでお問い合わせください。
 3. 自吸性能を保持するため、インペラ径のカットに制限があります。揚程が低いために選定枠から外れる場合は、揚程を馬力線図の枠まで引き上げて選定願います。

● 選定図

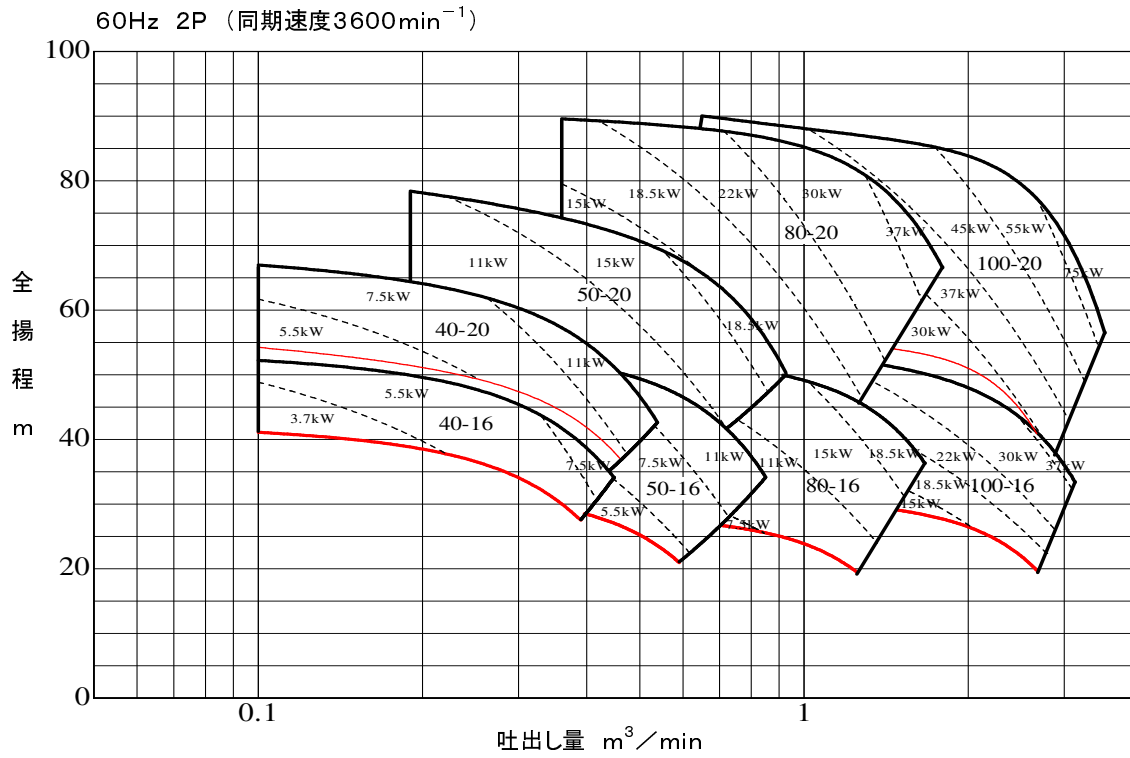

注) 4. 機名TSP80-20の電動機出力が18.5kW以上の場合は主軸材質がSUS630となるため耐食性に注意願います。